

Super-Serienausrüstung:

Bordwände, 350 mm hoch, aus 25 mm profiliertem, eloxiertem Aluminium-Planosenprofil, 4seitig abklappbar und werkzeuglos abnehmbar - dadurch mit wenigen Handgriffen zum Plattformanhänger um zu rüsten.

Stützrad mit Klemmhalterung, für leichteres Rangieren und Abstellen. Geschützt innerhalb der Zugholme montiert.

Auffaubremse mit Rückfahrautomatik, V-Deichsel. Fahrgestell komplett feuerverzinkt.

Unterlegkeile aus Kunststoff serienmäßig.



Der Anhänger hat vier steckbare Aluminium-Eckungen. Die nachstellbaren Verschlüsse lassen die Bordwände leicht verriegeln und sorgen für geräuscharme Fahrt. Aufbaumöglichkeit für Dachgestell und Aufsatz.

NEU Mit Halterung für Gurthaken vorne am Rahmen montiert.

Neuartiges, patentiertes Verzurrsystem.

TOPZURR® 21

Gurthaken mit Magnethaftung lassen sich an beliebigen Positionen am Bodenrahmenprofil rund um den Anhänger werkzeuglos befestigen. Die Gurthaken sind ausgelegt zur Ladungsbefestigung mit allen gängigen Spanngurten.

"...befestigen Sie doch wo Sie wollen!"

Bodenfläche aus mehrfach verleimter, witterungsbeständiger und rutschhemmender Multiplex-Siebdruckplatte. Verstärkt durch mehrere Querunterzüge. **Boden in verzinktem und blau beschichtetem Zurzprofil geschützt montiert.** (Anfahrerschutz)

ET mit 8 oder 10 Zoll-Breit- bzw. Ballonreifen für niedrigste Ladehöhe. EH mit 14 Zoll Niederquerschnitt PKW-Reifen, dadurch ebenfalls niedrige Ladehöhe. Generell fabrikneue Reifen, keine runderneutenen.

Bordwände mit Alurungenprofil und Rahmen mit Eckrungentaschen bilden eine praktische Einsteckmöglichkeit für Dachgestelle, Galerien usw.


Stabiler, **verwindungsfreier Längsträger**rahmen aus hochwertigem, verzinktem Stahl in **geschraubter Segmentbauweise**. Sämtliche **Rahmentteile** bei Beschädigungen leicht austauschbar. Längsprofile und Konsolen mit **doppeltem Korrosionsschutz verzinkt und zusätzlich blau kunststoffbeschichtet**.

Geschützt angebrachte Beleuchtungseinheit mit Nebelschlussleuchte u. **Rückfahrcheinwerfer**. Lichtanschluß: **13pol. Eurostecker**.

Superweiche Gummifederachse mit durchgehendem Achsrohr und Einzelradaufhängung, **vollkommen wartungsfrei**, **komplett feuerverzinkt**. Tandemachsen durch Segmentbauweise auch einzeln austauschbar. **Stoßdämpfer** für sicheren Transport bei bester Straßenlage gegen Mehrpreis lieferbar (bei **100** auf Autobahnen Pflicht).



Farbbeschichtung bei Rahmenteilen in allen **RAL-Farben** lieferbar

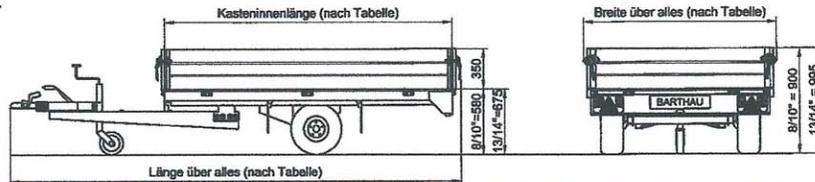

Typ	Ausführung	Bereifung/Lochzahl	Kasteninnenmaße (mm) Länge x Breite x Höhe	Maße über alles (mm) Länge x Breite x Höhe	Gesamtgewicht	Eigen-gewicht	Nutz-last
ET 751	Einachs ungebremst, Rohrdeichsel	8 Zoll/4	2010 x 1260 x 350	3199 x 1330 x 900	750 kg	210 kg	540 kg
ET 751	Einachs ungebremst, Rohrdeichsel	8 Zoll/4	2510 x 1260 x 350	3899 x 1330 x 900	750 kg	242 kg	508 kg
ET 751	Einachs ungebremst, Rohrdeichsel	8 Zoll/4	2510 x 1560 x 350	3899 x 1630 x 900	750 kg	272 kg	478 kg
ET 751	Einachs ungebremst, Rohrdeichsel	10 Zoll/5	2510 x 1700 x 350	3899 x 1770 x 900	750 kg	300 kg	450 kg
EH 1001	Einachs gebremst, V-Deichsel	14 Zoll/5	2010 x 1260 x 350	3419 x 1330 x 995	1000 kg ¹	268 kg	732 kg
EH 1001	Einachs gebremst, V-Deichsel	14 Zoll/5	2010 x 1560 x 350	3419 x 1630 x 995	1000 kg ¹	280 kg	720 kg
EH 1001	Einachs gebremst, V-Deichsel	14 Zoll/5	2510 x 1560 x 350	3919 x 1630 x 995	1000 kg ¹	330 kg	670 kg
EH 1001	Einachs gebremst, V-Deichsel	14 Zoll/5	2510 x 1700 x 350	3919 x 1770 x 995	1000 kg ¹	340 kg	660 kg
EH 1001	Einachs gebremst, V-Deichsel	14 Zoll/5	3010 x 1560 x 350	4419 x 1630 x 995	1000 kg ¹	348 kg	652 kg
EH 1001	Einachs gebremst, V-Deichsel	14 Zoll/5	3010 x 1700 x 350	4419 x 1770 x 995	1000 kg ¹	360 kg	640 kg
ET 1351	Einachs gebremst, V-Deichsel	10 Zoll/5	2010 x 1560 x 350	3419 x 1630 x 900	1350 kg	275 kg	1075 kg
ET 1351	Einachs gebremst, V-Deichsel	10 Zoll/5	2510 x 1260 x 350	3919 x 1330 x 900	1350 kg	298 kg	1052 kg
ET 1351	Einachs gebremst, V-Deichsel	10 Zoll/5	2510 x 1560 x 350	3919 x 1630 x 900	1350 kg	330 kg	1020 kg
ET 1351	Einachs gebremst, V-Deichsel	10 Zoll/5	2510 x 1700 x 350	3919 x 1770 x 900	1350 kg	340 kg	1010 kg
ET 1351	Einachs gebremst, V-Deichsel	10 Zoll/5	3010 x 1560 x 350	4419 x 1630 x 900	1350 kg	348 kg	1002 kg
ET 1351	Einachs gebremst, V-Deichsel	10 Zoll/5	3010 x 1700 x 350	4419 x 1770 x 900	1350 kg	360 kg	990 kg
ET 1501	Einachs gebremst, V-Deichsel	10 Zoll/5	2510 x 1560 x 350	3919 x 1630 x 900	1500 kg	335 kg	1165 kg
ET 1501	Einachs gebremst, V-Deichsel	10 Zoll/5	2510 x 1700 x 350	3919 x 1770 x 900	1500 kg	348 kg	1152 kg
ET 1501	Einachs gebremst, V-Deichsel	10 Zoll/5	3010 x 1560 x 350	4419 x 1630 x 900	1500 kg	352 kg	1148 kg
ET 1501	Einachs gebremst, V-Deichsel	10 Zoll/5	3010 x 1700 x 350	4419 x 1770 x 900	1500 kg	365 kg	1153 kg
ET 2002	Tandem gebremst, V-Deichsel	10 Zoll/5	2510 x 1560 x 350	3919 x 1630 x 900	2000 kg ²	426 kg	1574 kg
ET 2002	Tandem gebremst, V-Deichsel	10 Zoll/5	2510 x 1700 x 350	3919 x 1770 x 900	2000 kg ²	436 kg	1564 kg
ET 2002	Tandem gebremst, V-Deichsel	10 Zoll/5	3010 x 1560 x 350	4419 x 1630 x 900	2000 kg ²	448 kg	1552 kg
ET 2002	Tandem gebremst, V-Deichsel	10 Zoll/5	3010 x 1700 x 350	4419 x 1770 x 900	2000 kg ²	463 kg	1537 kg
ET 2002	Tandem gebremst, V-Deichsel	10 Zoll/5	3750 x 1700 x 350	5310 x 1770 x 900	2000 kg ²	510 kg	1490 kg
EH 2002	Tandem gebremst, V-Deichsel	14 Zoll/5	2510 x 1560 x 350	3919 x 1630 x 995	2000 kg ²	426 kg	1574 kg
EH 2002	Tandem gebremst, V-Deichsel	14 Zoll/5	2510 x 1700 x 350	3919 x 1770 x 995	2000 kg ²	436 kg	1564 kg
EH 2002	Tandem gebremst, V-Deichsel	14 Zoll/5	3010 x 1560 x 350	4419 x 1630 x 995	2000 kg ²	448 kg	1552 kg
EH 2002	Tandem gebremst, V-Deichsel	14 Zoll/5	3010 x 1700 x 350	4419 x 1770 x 995	2000 kg ²	463 kg	1537 kg
EH 2002	Tandem gebremst, V-Deichsel	14 Zoll/5	3750 x 1700 x 350	5310 x 1770 x 995	2000 kg ²	515 kg	1485 kg
ET 2702	Tandem gebremst, V-Deichsel	10 Zoll/5	3010 x 1560 x 350	4419 x 1630 x 990	2700 kg	448 kg	2252 kg
ET 2702	Tandem gebremst, V-Deichsel	10 Zoll/5	3010 x 1700 x 350	4419 x 1770 x 990	2700 kg	463 kg	2237 kg
ET 2702	Tandem gebremst, V-Deichsel	10 Zoll/5	3750 x 1700 x 350	5310 x 1770 x 990	2700 kg	510 kg	2190 kg
EH 2702	Tandem gebremst, V-Deichsel	13 Zoll/5	3010 x 1560 x 350	4419 x 1630 x 995	2700 kg	453 kg	2247 kg
EH 2702	Tandem gebremst, V-Deichsel	13 Zoll/5	3010 x 1700 x 350	4419 x 1770 x 995	2700 kg	468 kg	2232 kg

¹ Erhöhung auf 1350 kg Gesamtgewicht möglich mit Bereifung 195/50R13C oder 225/55R12. Erhöhung auf 1500kg Gesamtgewicht nur bei Breite 1560mm und 1700mm.

² Erhöhung auf 2700 kg Gesamtgewicht möglich bei allen Breiten.